# TO-220FI外形比較 （SANYO vs Foundry)

SANYO TO-220FI

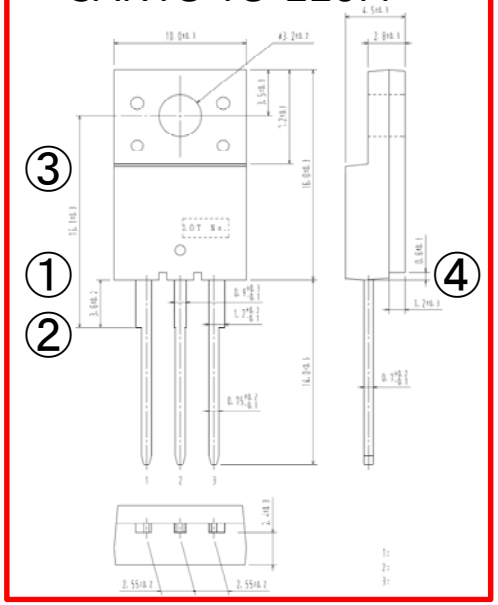


Foundry TO-220F-3FS

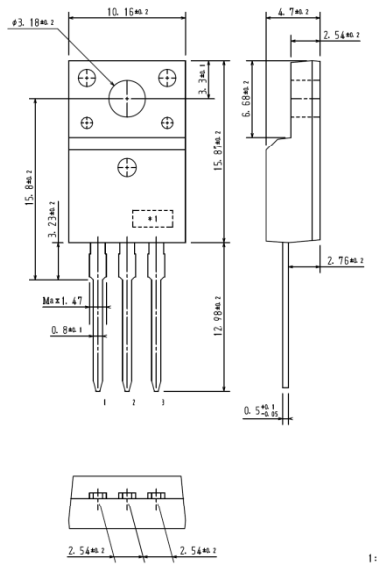

| | 三洋 | Foundry |
|---|---|---|
| A | 16.0±0.3 | 15.87±0.2 |
| A1 | 3.6±0.2 | 3.23±0.2 |
| A4 | 7.2±0.3 | 6.68±0.2 |
| b | 0.75+0.3/−0.1 | 0.8±0.1 |
| b1 | 1.2+0.3/−0.1 | MAX1.47 |
| c | 0.7+0.3/−0.1 | 0.5+0.1/−0.05 |
| D | 10.0±0.3 | 10.16±0.2 |
| E | 4.5±0.3 | 4.7±0.2 |
| E1 | 2.8±0.3 | 2.54±0.2 |
| e | 2.55±0.5 | 2.54±0.2 |
| F | 3.5±0.3 | 3.3±0.1 |
| L | 10.4±0.5 | 12.98±0.2 |
| Q | 2.4±0.3 | 2.76±0.2 |
| q | φ3.2±0.2 | φ3.18±0.2 |

## 相違点

①ﾘｰﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ長
- SANYO ：3.6mm
- Foundry：3.23mm

②ﾘｰﾄﾞ幅/板厚
- SANYO ：0.75mm/0.7mm
- Foundry：0.8mm/0.5mm

③ﾋﾞｽ穴ｰｽﾄｯﾊﾟｰ間
- SANYO ：16.1mm
- Foundry：15.8mm

④ﾋﾟﾝ-裏面間
- SANYO ：2.4mm
- Foundry：2.76mm

⑤ﾌｫｰﾐﾝｸﾞ対応なし
- SANYO ：あり
- Foundry：なし

⑥梱包形態
- SANYO ：Stick＆袋
- Foundry：Stick